

KION.COM.UA



HELLI

Электрический
штабелёр

**HELLI CDD15J-
ZSM**




Без выходных **08:00 - 19:00**
г. Киев ул. Ивана Гонты 3А, офис - склад.

[+38 098 924 60 60](tel:+380989246060) [+38 066 605 54 57](tel:+380666055457) [+38 063 136 92 29](tel:+380631369229)
admin@kion.com.ua

Электрический штабелёр HELLI CDD15J- ZSM

FORKLIFT TRUCK GROUP, торговая марка HELI. Компания основана в 1958 году и на сегодняшний день является одним из важнейших государственных предприятий. Компания имеет крупнейшую базу научных исследований - единственный в Китае технический центр государственного уровня в области вилочных погрузчиков и складской техники. HELI поставляет лучшее подъемно-транспортное оборудование благодаря инновационной технологии, новейшему оборудованию, эффективному управлению и высокому уровню ответственности персонала. Являясь предприятием государственного уровня, компания HELI создала совершенную систему контроля качества, получила сертификат ISO9001 и сертификат безопасности по стандарту Евросоюза

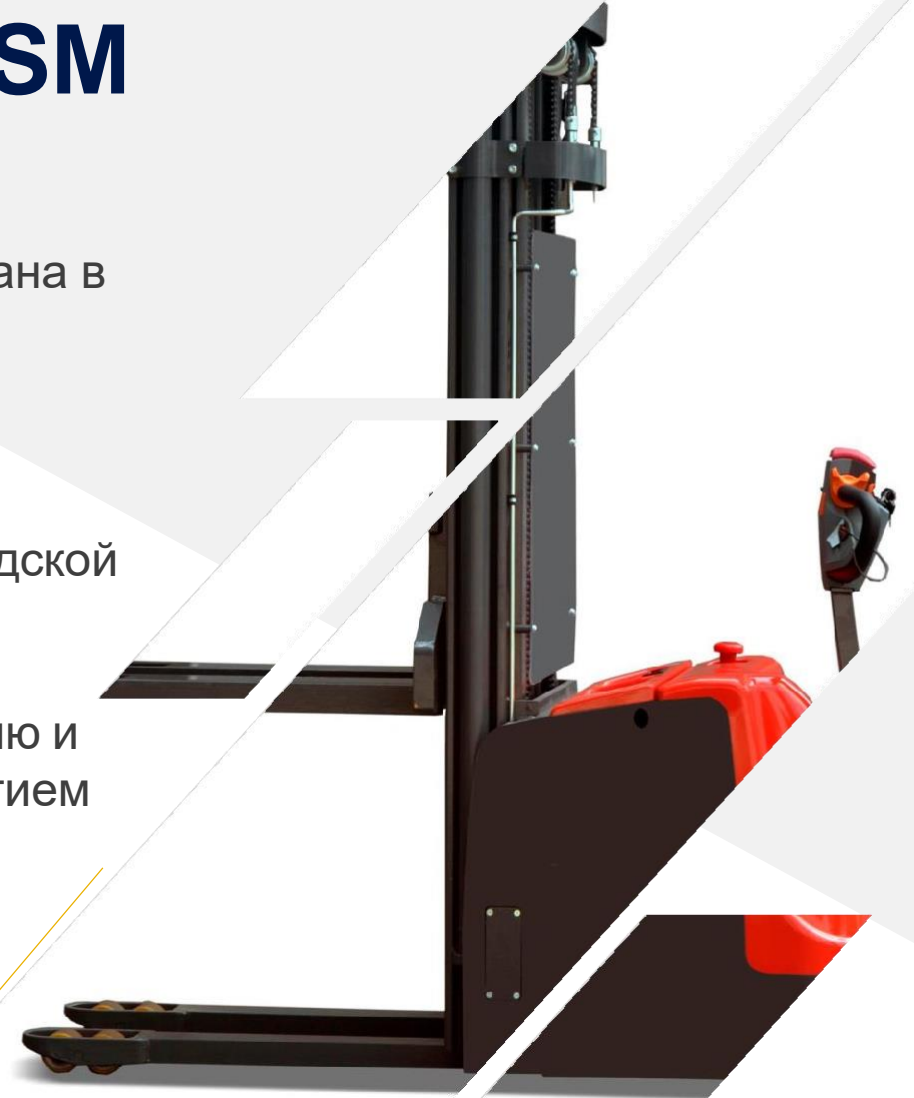

Электрический штабелёр HELLI CDD15J- ZSM

Наименование модели		CDD15J-ZSM
Грузоподъёмность,	Q(кг)	1500
Тип мачты		Триплекс
Центр тяжести груза,	с(мм)	600
Колёсная база,	у(мм)	1384
Материал колёс		PU
Кол-во колёс		1x +1/4
Размер ведущего колеса	мм	Ø230x75
Размер грузовых роликов	мм	Ø80x70
Опорное колесо (дополнительное)	мм	Ø150x58
Стандартная высота подъёма	h3(мм)	4600
Остаточная грузоподъёмность на макс.высоте	(кг)	700
Габаритная высота (со сложенной мачтой)	h1(мм)	2100
Высота с выдвинутой мачтой	h4(мм)	4424
Полная длина	L1(мм)	2022



Электрический штабелёр HELLI CDD15J- ZSM

Длина без вил	L2(мм)	872
Ширина	B1(мм)	795
Высота вил в нижнем положении	h13(мм)	86
Размер вил: толщина, ширина, длина	s/e/L(мм)	60/180/1150
Ширина по наружному краю вил	b5(мм)	570
Зазор от пола (клиренс)	m2(мм)	26
Радиус разворота (платформа слож.-разл.)	Wa(мм)	1550
Расстояние от спинки вил до оси грузовых роликов	X (мм)	672
Ширина рабочего проезда (паллета 800x1200) *	Ast(мм)	2412
Скорость движения (с грузом / без груза)	(км/час)	4,0 / 4,2
Скорость подъёма вил (с грузом / без груза)	(мм/сек)	80/210
Скорость опускания вил (с грузом / без груза)	(мм/сек)	152/160
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза)	(%)	5 / 7
Тип тормозной системы		Эл.магн.
Эл.мотор движения	(кВт)	AC 1,5
Эл.мотор подъёма вил	(кВт)	DC 3,0
Аккумуляторная батарея	(В/А-час)	24/210
Вес батареи	(кг)	195
Вес штабелёра (включая батарею)	(кг)	1126



HELLI

Электрический штабелёр **HELLI CDD15J-ZSM**

Стоимость штабелёра HELLI CDD15J-ZSM включая НДС составляет:

\$

Оплата производится в гривне по курсу на день оплаты.

Условия оплаты: стандартные - 100% предоплата, по Договору;

Гарантийный срок: 12 месяцев или 2000 моточасов

