

Электрический штабелёр

HELLI CDD15J-ZSM


Грузоподъемность **1500**кг

Высота подъема **4000**мм

FORKLIFT TRUCK GROUP, торговая марка **HELLI**.

Компания основана в 1958 году и на сегодняшний день является одним из важнейших государственных предприятий. Компания имеет крупнейшую базу научных исследований -единственный в Китае технический центр государственного уровня в области вилочных погрузчиков и складской техники. HELI поставляет лучшее подъемно-транспортное оборудование благодаря инновационной технологии, новейшему оборудованию, эффективному управлению и высокому уровню ответственности персонала. Являясь предприятием государственного уровня, компания HELI создала совершенную систему контроля качества, получила сертификат ISO9001 и сертификат безопасности по стандарту Евросоюза

В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вам рассмотреть возможность поставки штабелёра CDD10-060

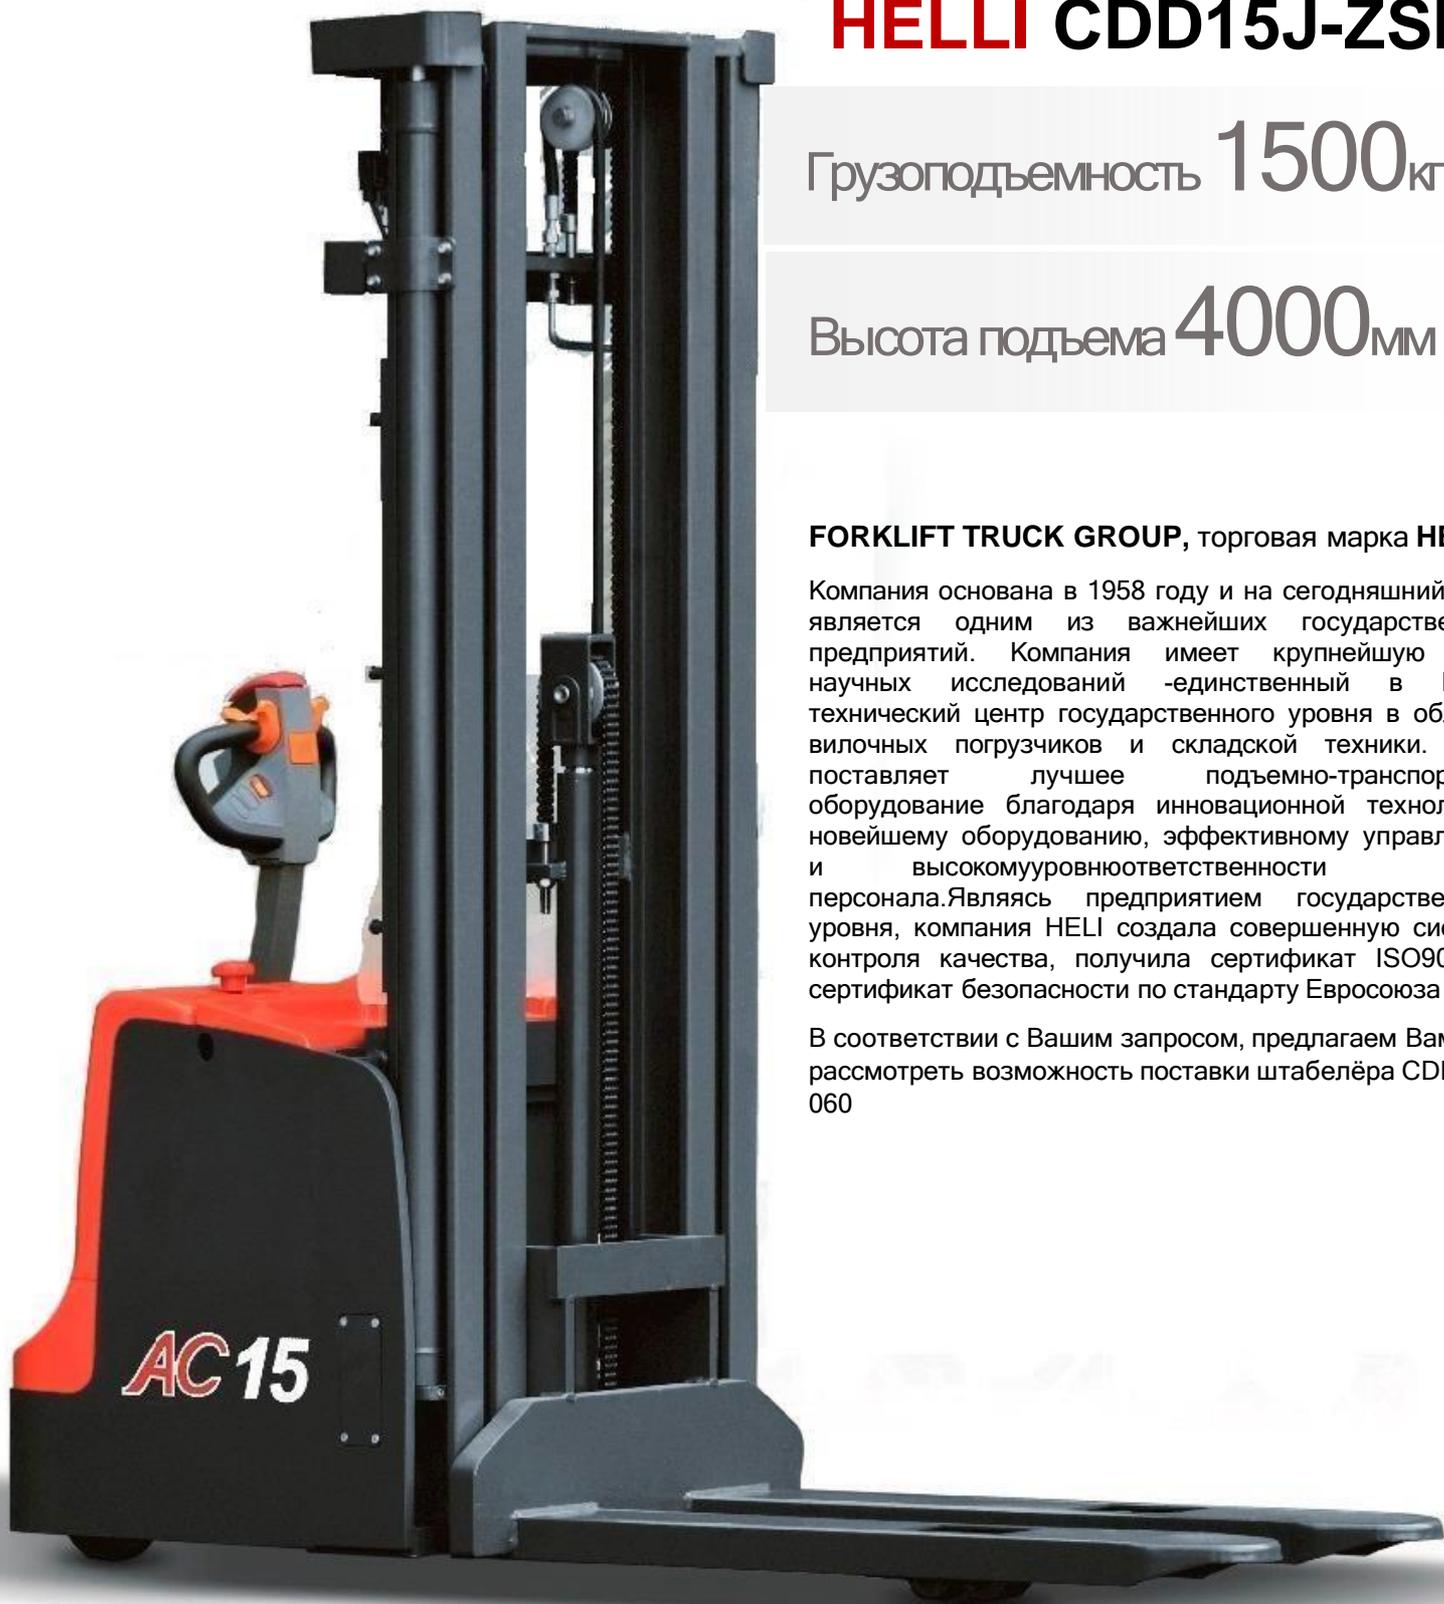

Наименование модели		CDD15J-ZSM
Грузоподъёмность,	Q(кг)	1500
Тип мачты		Триплекс
Свободный ход	мм	1486
Центр тяжести груза, мм	с(мм)	600
Колёсная база, мм	у(мм)	1384
Материал колёс		PU
Кол-во колёс		1x +1/4
Размер ведущего колеса	мм	Ø230x75
Размер грузовых роликов	мм	Ø80x70
Опорное колесо (дополнительное)	мм	Ø150x58
Стандартная высота подъёма	h3(мм)	4000
Остаточная грузоподъёмность на макс. высоте	(кг)	900
Габаритная высота (со сложенной мачтой)	h1(мм)	1900
Высота с выдвинутой мачтой	h4(мм)	4424
Полная длина со сложенной платформой	L1(мм)	2022
Длина без вил	L2(мм)	872
Ширина	B1(мм)	795
Высота вил в нижнем положении	h13(мм)	86
Размер вил: толщина, ширина, длина	s/e/L(мм)	60/180/1150
Ширина по наружному краю вил	b5(мм)	570
Зазор от пола (клиренс)	m2(мм)	26
Радиус разворота (платформа слож.-разл.)	Wa(мм)	1550
Расстояние от спинки вил до оси грузовых роликов	X (мм)	672
Ширина рабочего проезда (паллета 800x1200) *	Ast(мм)	2412
Скорость движения (с грузом / без груза)	(км/час)	4,0 / 4,2
Скорость подъёма вил (с грузом / без груза)	(мм/сек)	80/210
Скорость опускания вил (с грузом / без груза)	(мм/сек)	152/160
Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза)	(%)	5 / 7
Тип тормозной системы		Эл.магн.
Эл.мотор движения	(кВт)	AC 1,5
Эл.мотор подъёма вил	(кВт)	DC 3,0
Аккумуляторная батарея	(В/А-час)	24/210
Вес батареи	(кг)	195
Вес штабелёра (включая батарею)	(кг)	1090

В комплекте:



Внешнее зарядное устройство 24 В/50 А

Индикатор заряда батареи с LCD часомером и указателем степени разряда батареи

Инструкция по эксплуатации, копия сертификата соответствия, паспорт, набор инструмента

Оплата производится в гривне по курсу на день оплаты.

Условия оплаты: стандартные - 100% предоплата, по Договору;

Гарантийный срок: 12 месяцев или 2000 моточасов

Kion.com.ua



admin@kion.com.ua



[YouTube](#) [Face book](#) [Twitter](#)